

Согласовано:

Утверждаю:

Директор ГКУ «Лескенское
лесничество»
Куашев К.Х.

« 08 » 02 2023г.

Директор ГБУ "Каббалклесхоз и лесная
охрана"
Кучмезов О.Б.
(Ответственное лицо, использующее леса)

« 08 » 02 2023г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Наименование вида (видов) мероприятий по уходу за лесами Реконструкция

Арендатор лесного участка ГБУ "Каббалклесхоз и лесная охрана"

Договор аренды лесного участка № 5 от 09.01.2023г.

Лесничество Лескенское

Участковое лесничество Аргуданское

№ квартала 4 № выдела 11(1)

Вид целевого назначения лесов Защитные леса

Категория защитных лесов Другие леса защиты окружающей среды

Площадь участка, 3,0 га

1. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

№№	Этапы работ	Сроки проведения	Проектируемые результаты по этапам
1	Подготовительные лесосечные работы	По договору купли -продажи	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ.
2	Основные лесосечные работы	По договору купли -продажи	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений(валка,трелевка,частичная ее переработка,хранение древесины в лесу и иные процессы,технологически связанные с рубками).
3	Заключительные лесосечные работы	По договору купли -продажи	Очистка(доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	За 5 дней до предварительного осмотра лесосеки	Акт осмотра лесосеки.

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы)

Рельеф	горный
Тип леса	СВСБК2

3. Исходная характеристика насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами и проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятий по уходу за лесами

Квартал/Выдел №	Площадь, га	Состав древостоя	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, м	Запас, куб.м/га	Полнота	Подрост (состав, возраст, высота, кол-во шт./га)
Исходная характеристика								
4/11(1)	3,0	6Г2ГШ1ДНЧ1КЛО	75	19	26	170	0,5	
Проектируемая характеристика								

4. Основные характеристики мероприятия по уходу за лесами (интенсивность рубки (в т.ч. в % от исходного запаса), минимальная сомкнутость крон, сумма площадей сечений, объем вырубаемой древесины):

Интенсивность рубки ухода	-
Минимальная сомкнутость крон (полнота)	0,5
Объем вырубаемой древесины	424,63

5. Характеристика вырубаемой части насаждения:

Характеристика вырубаемой части насаждения	В соответствии с п.22 Правил ухода за лесами
--	--

6. Объем вырубаемой массы по породам, в т.ч. при прокладке технологических коридоров:

Всего 424,63 кбм, в т.ч.

Древесная порода	Объем вырубаемой массы, кбм	
	Всего, кбм	При прокладке технологических коридоров,

		кбм
Бук	42,41	42,41
Дуб ч.	50,11	50,11
Граб	295,39	295,39
Клен	36,72	36,72
Итого	429,63	429,63

7. Распределение вырубаемой ликвидной части древостоя на деловую и дровяную по породам:

Всего 385,06 кбм ликвидной древесины, в т.ч.

Древесная порода	Вырубаемый объем (ликвидный), кбм		
	Деловая древесина, кбм	Дровяная древесина, кбм	Всего, кбм
Бук	5,96	31,10	37,06
Дуб ч.	7,07	34,61	41,68
Граб	9,02	264,84	273,86
Клен	7,28	25,18	32,46
Итого	29,33	355,73	385,06

8. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волокни, технологические (погрузочные) пункты):

- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;
- разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;
- рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волоков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- установка информационных знаков.

Проект составил:

Инженер



Казиев М.А.

« »

2023г.


(должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Неотъемлемой частью настоящего Проекта является чертеж лесного участка (Приложение 1 к Проекту)

СХЕМА

Лесничество: Лескенское Участковое лесничество: Аргуданское

Квартал № 4, выдел № 11, Площадь 3,0 га

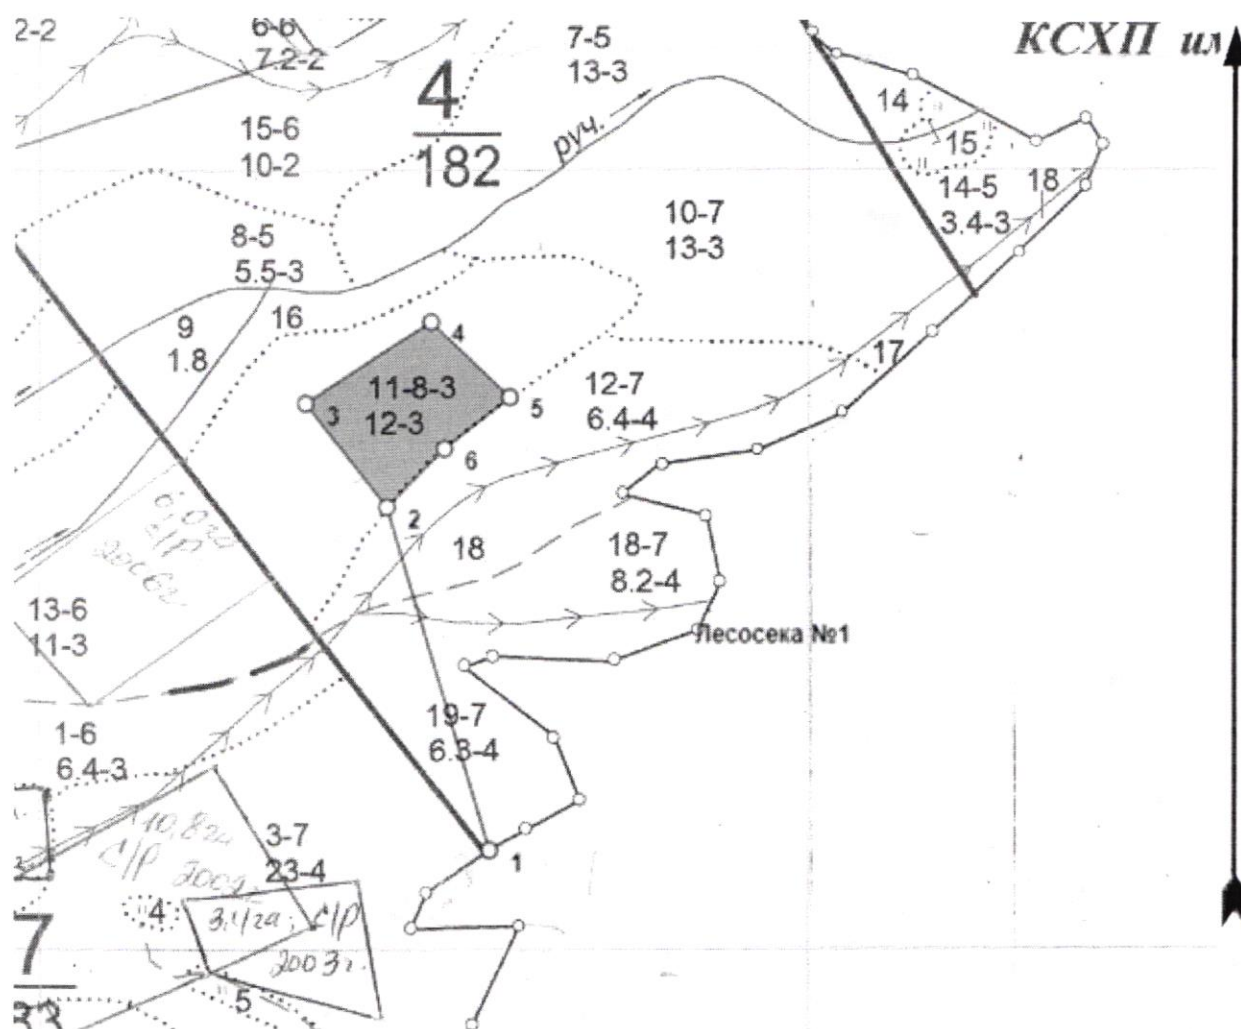

NN	Румбы (азимуты) линий	Промеры, м	NN	Румбы (азимуты) линий	Промеры, м
1' - 2	СЗ, 16°50' (343°10')	457.08	4 - 5	ЮВ, 46°40' (133°20')	139.97
2 - 3	СЗ, 38°20' (321°40')	169.65	5 - 6	ЮЗ, 52°00' (232°00')	107.14
3 - 4	СВ, 57°10' (57°10')	193.02	6 - 2	ЮЗ, 44°50' (224°50')	105.58

Съемку произвел: Инженер

[Handwritten signature]

Казиев М.А.